

# SF-AC2101-WR

Contrôleur antimanipulation Safire


Pour des installations autonomes et sécurisées

Entrées Wiegand, RS485 et bouton poussoir

Sortie relais NO/NF, capteur de porte, alarme

Contrôle direct de serrures

Alimentation DC 12 V

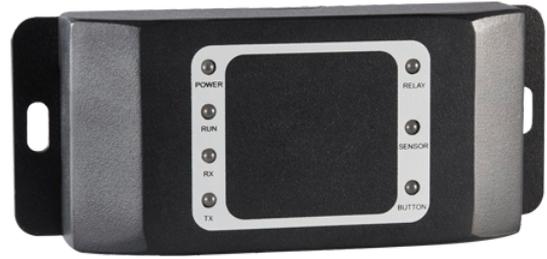

Safire

Contrôleur d'accès anti-manipulation 1 porte

Entrée pour lecteur RS485/Wiegand spécifique

Bouton d'ouverture d'entrée, capteur, sortie d'alarme et de relais

Indicateurs LED d'état

Alimentation DC 12 V

# Caractéristiques

Sécurité	Cryptage Safire Wiegand
Communication PC	Non spécifié
Entrées des contrôleurs	Safire Wiegand, RS485, Bouton de commande, capteur de porte
Sorties controleur	Relais No/NF, Alarme
Alimentation	DC 12 V / 200 mA
Dimensions	25 (Pr) x 115 (L) x 48 (H) mm
Poids	120 g